




## ASPIRAFOGLIE

## VERSIONE | TORNADOPTO

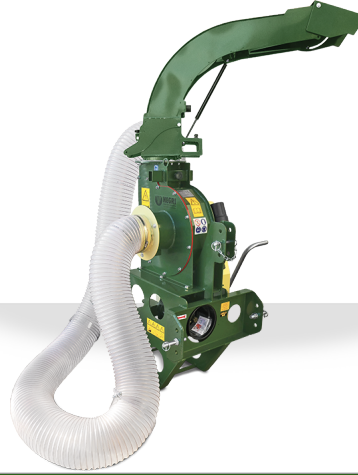

## ALLESTIMENTO BASE

- TURBINA | 8 pale
- Pale in acciaio
- Tubo di aspirazione (tubo rigido + tubo flessibile)
- Braccio di sostegno girevole per tubo flessibile
- Tubo di lancio ripieghevole, girevole e con profondità di gittata regolabile
- Doppio fondo intercambiabile corpo macchina
- Trasmissione a doppia cinghia con gruppo moltiplicatore
- Attacco a tre punti per trattore - Categoria 1

## ACCESSORI

- Prolunga tubo di aspirazione flessibile (5000 mm)
- Cardano con ruota libera certificato CE

## SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Turbina - Ø	mm	390
Pale (acciaio)	N°	8
Tubo di aspirazione - Ø	mm	200

## CARATTERISTICHE

Capacità aspirazione	m <sup>3</sup> /minuto*	170
----------------------	-------------------------	-----

## FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	≥ 13 / 9,6
Alimentazione		Portato da trattore / MACCHINA LONGITUDINALE
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/

## SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	1360/1795
Larghezza	mm	820
Altezza	mm	1780/2135
Peso: NETTO	kg	240
Lunghezza tubo aspirazione (tubo rigido + tubo flessibile)	mm	1000 + 5000

\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.  
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.