




## BROYEURS-CHIPPERS

## VERSION | C17TPN

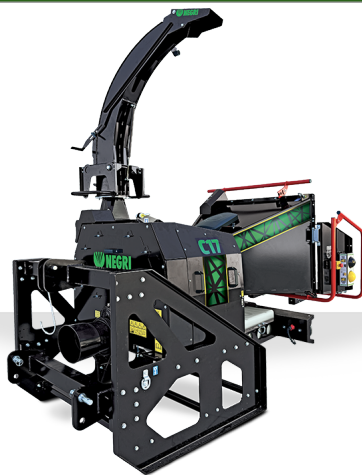

## ÉQUIPEMENT DE BASE

- DISQUE | Couteaux+Contre-couteau
- Couteaux réglables aiguisables (acier trempé)
- Contre-couteau fixe (acier trempé)
- Rouleaux ameneurs hydrauliques réglables en vitesse et réversibles
- Goulotte d'évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie repliable, large et pratique
- Système de graissage des roulements
- OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)
- Transmission par courroies avec groupe multiplicateur
- Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie 1/2

## ACCESSOIRES

- Cardan roue libre homologué CE

## SYSTÈME DE COUPE

|                         |    |   |
|-------------------------|----|---|
| Couteaux (acier trempé) | N° | 2 |
| Marteaux (acier trempé) | N° | / |
| Contre-couteau          | N° | 1 |

## CARACTÉRISTIQUES

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| Production horaire   | t/h* | 3,5       |
| Ouverture de broyage | mm   | 236 x 170 |
| À broyer - Ø max.*   | mm   | 170       |

## FORCE MOTRICE

|                           |          |                                                             |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Puissance                 | hp/kW    | ≥ 40 / 29,9                                                 |
| Source d'énergie          |          | Attelage trois-points pour tracteur / MACHINE LONGITUDINALE |
| Moteur                    |          | Tracteur                                                    |
| Consommation de carburant | litres/h | /                                                           |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Longueur                 | mm | 2285/2795  |
| Largeur                  | mm | 1575       |
| Hauteur                  | mm | 2030/2740  |
| Hauteur de déchargement  | mm | 2740       |
| Hauteur d'introduction   | mm | 710        |
| Ouverture d'introduction | mm | 1270 x 750 |
| Poids: NET               | kg | 935        |

\* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



| CONDITIONS                                |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine du produit                        | Fabriqué en Italie                                                                                                           |
| Garantie                                  | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. |
| Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)                                                   |
| Identifiant - numéro SCIP (lien)          | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                                |

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.  
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.